


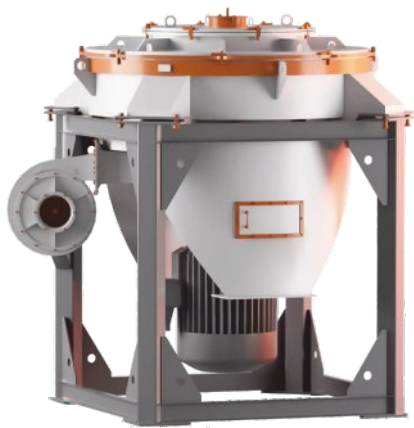

ДРОБИЛКИ ДЦ

Центробежно-ударные дробилки на газостатической опоре

Дробление, деагломерация, измельчение материалов любой прочности и абразивности.

Эффективное решение для получения заполнителей, подготовки руд к обогащению, переработки техногенного сырья.


Разрушение материала по структурным дефектам, ослабленным связям, спайкам с раскрытием и выделением рудных и нерудных включений

Получение заполнителей с повышенными показателями прочности, качества поверхности и формы зерен.

Изометрическая форма (кубовидность 90%) во всех классах

Повышение прочности дробленого материала

Эффективное производство искусственных песков и переработка ПГС

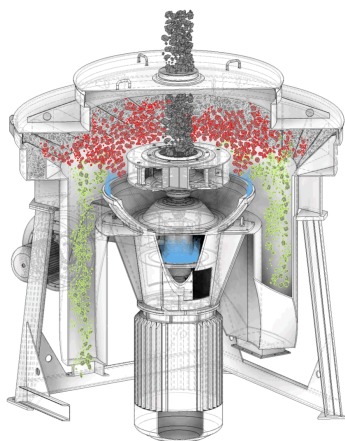

Базовые модели

	Производительность на проход					Мощность kW	Габариты			Масса т
	5	25	75	150	300		L	B	H	
ДЦ-1.6М	[Bar chart showing throughput from 5 to 300 t/h]					200-450	3600	3200	5300	15,0
ДЦ-1.6	[Bar chart showing throughput from 5 to 300 t/h]					185-345	3200	2900	5200	13,0
ДЦ-1.25	[Bar chart showing throughput from 5 to 300 t/h]					110-250	3000	2800	4900	9,0
ДЦ-1.0	[Bar chart showing throughput from 5 to 300 t/h]					75-160	2660	2400	2200	5,2
ДЦ-0.63	[Bar chart showing throughput from 5 to 300 t/h]					45-110	2200	1700	2000	2,5
ДЦ-0.4	[Bar chart showing throughput from 5 to 300 t/h]					10-20	1450	1450	1400	0,7

Питание: 5 10 25 50 75 мм

Опции и исполнение:

- + индивидуальное исполнение под технологическую задачу
- + камера дробления: самофутеровка / отбойные элементы / керамика
- + аспирация: пассивная / активная / технологическое обеспыливание
- + стационарное / перемещаемое / агрегатное исполнение
- + собственный механизм обслуживания
- + конвейерный транспорт
- + АСУ с контролем работы и сервисным журналом